

Konstruktion

Gånggrinden har en robust stålkonstruktion som tål tuffa förhållanden. Den tillverkas som standard med profilfyllnad. Gånggrinden levereras med bom, handtag och trycke. Monterat på körplåt på justerbara fotplattor. Grinden är helautomatisk och CE-godkänd. Kan förberedas från fabrik med ID06-lösning.

Ytbehandling


För att säkerställa en lång livslängd tillverkas industrigånggrinden av varmförzinkat stål. Standardfärger på grinden är varmförzinkad, mörkgrön, olivgrön eller svart, men kan även fås lackerad i valfri RAL-kulör.

Kompletteringsalternativ

Komplettera din gånggrind med låsanordning samt passersystem efter behov.

Artikelnummer: 60 003 008 1,0m

Artikelnummer: 60 003 007 1,2m

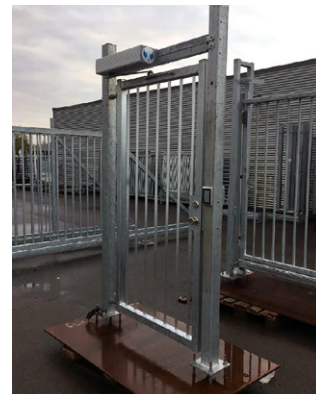

Teknisk information

Dimensioner: 2300 mm

Fyllning Profiler: 25×25 mm

Dörrstängare Motor: PB 1100

Knappsats: Kodlås

Anslutning: 230V ,10A