

Trafikbuffert 80 km med matta


Saferoad Traffics godkända buffertar klarar krocktesten VVMB351. Trafikbuffert 80 km är godkänd av Trafikverket. Buffertar ökar säkerheten för såväl trafikanter som vägarbetare.

Specifikationer


Trafikbuffert 80 km (701 1705) med matta

- Färdigmonterad, 2 staplar
- Vikt 640 kg
- Höjd 1,05 m
- Bredd 2,1 m


Observera att man inte får ställa en märkesvagn framför buffert med matta. Tillbehören vi tillhandahåller är krocktestat enligt Trafikverkets krav metodbeskrivning 351.



Längden på buffertzonen:
Halva hastigheten + 10 meter.
80 km/tim = 40+10 = 50 meter
70 km/tim = 35+10 = 45 meter osv

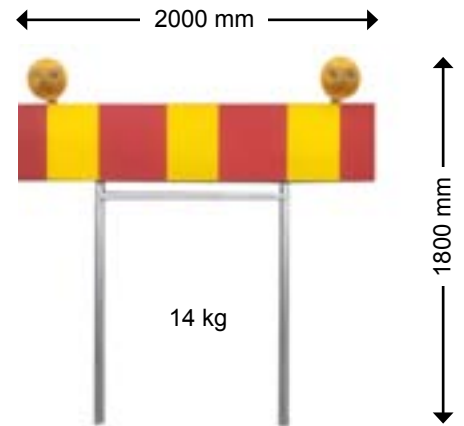


Montera först tre bultar i däck, placera sedan vinkelfästet ovanpå och skruva fast lätt med mutter. **OBS, lyftkablarna får ej ligga under fästet.**

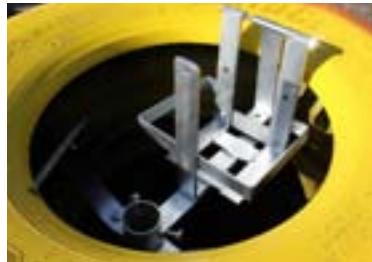

Om batterilåda används skall den monteras ovanpå vinkelfästet.



Sänk ner skyltstativet i fästena och skruva fast.

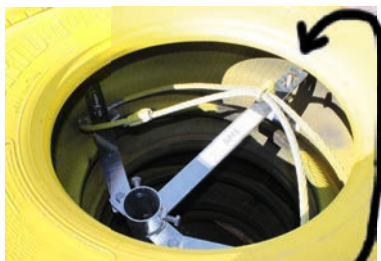

Om stativet lutar kan det justeras med muttrarna som sitter under vinkelfästet. Därefter dras vinkelfästena fast.



(Solcell)
Montera röret till solcellspanelen med klammer Solcellspanelen monteras på toppen av röret.



X2 skylten fästes med bifogad klammer och hängs upp i mattans transportkrokar.



Transportläge.



Lyftok måste användas vid transporter.



Trafikbuffert 80 med matta.

Stativet ses som alternativ skyltbärare. Vid krocktestet användas A20 normalstorlek samt X2-skärm 2000x400 mm. Så skyltar i liknande storlek men med annat budskap kan användas.