


## Intyg

Worxsafe AB intygar att barriärerna SVEA WXS 5,7, SVEA WXS 2,85 och SVEA WXS 1,425 får ställas ut tillsammans i en uppställning.

### Så länge följande kriterier uppfylls:

- Arbetsbredd för uppställningen ska tas från barriären med högst arbetsbredd.
- Uppställningslängd ska tas från barriären med längst uppställningslängd.
- Längd på uppställning innan och efter arbetsområde ska tas från barriären med längst uppställningslängd.

*Exempel: SVEA WXS 5,7 och SVEA WXS 2,85 blandas i samma T3 uppställning. Arbetsbredden blir i det fallet W3 (från SVEA WXS 2,85), uppställningslängden blir 45,6 m (från SVEA WXS 5,7) och uppställning innan/efter arbetsområde blir 11,4 m (från SVEA WXS 5,7).*

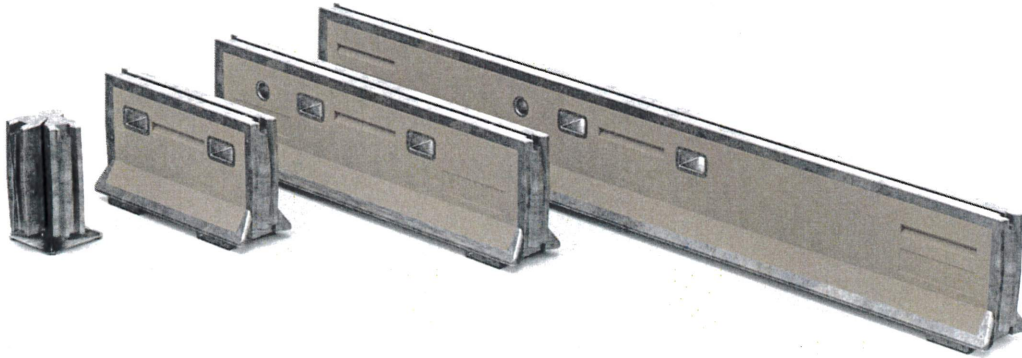

Östersund - 16.02.2024

Plats och datum

Pär Johansson, VD - WORXSAFE

Namn och signatur

